




Listwa PCV okapnikowa do profili startowych 2,5m

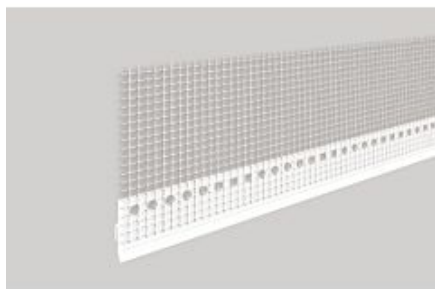

Producent	
Waga	0.25 kg
Product Code	PNCS2.5
SKU	000773
IBB ID	10172

Specyfikacja produktu

Producent

PROFIGIPS

Jednostka

szt

Listwa PCV okapnikowa z siatką zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody spływającej po pionowych powierzchniach elewacji, zabezpieczając przed podciekaniem, dzięki czemu eliminuje ryzyko niszczenia i odpadania tynku.

właściwości:

- zapobiega odpadaniu tynku od profilu startowego na połączeniu profilu startowego z tynkiem
- zapewnia łatwy, szybki i precyzyjny sposób wykończenia dolnej części elewacji ociepleniowej
- odporna na warunki atmosferyczne, starzenie oraz promieniowanie UV
- wzmacnia i ułatwia uzyskanie równych krawędzi wystających elementów elewacji

montaż:

Listwę należy nasunąć na krawędź zamontowanego profilu startowego aluminiowego lub PCV.

Listwa okapnikowa posiada siatkę zbrojącą o szerokości 10 cm z włókna szklanego, na którą należy nanieść zaprawę klejącą, po czym można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej na całej powierzchni elewacji. Po nałożeniu tynku nosek okapnika jest niewidoczny.